

SECADORES INDUSTRIALES

DX
DISTANCIA

DX 25 DX 34

25KG
55LB

34KG
74LB



DESCRIPCIÓN

Microprocesador de fácil manejo
Calefacción eléctrica, gas y vapor
Apertura y diámetro de la puerta
extra grande para la fácil
carga y descarga de ropa (Ø 68cm)
Tambor galvanizado
Circulación de aire radial
Grande filtro de polvo

OPCIONAL

Tambor de acero inoxidable
Panel frontal de acero inoxidable
con puerta pintada negro
Versión con monedero
Programador Full OPL
Inversión del tambor
Control de humedad residual
Sensodry+
(sólo con Programador Full OPL):
- Reduce costos en energía y servicios públicos
- Reduce costos en reemplazos de ropa blanca
Sistema de supresión de incendios
SafeTech™

senso.dry+

SafeTech™



**CILOS RAPIDOS
DE SECADO**




**FACIL
MANEJO**




**SERVICIO Y
MANEJO FÁCILES**

TIPO		DX25	DX34
CAPACIDAD			
Capacidad	kg	25	34
Volumen del tambor	l	528	634
Diámetro del tambor	mm	Ø 939	Ø 939
FLUJO DE AIRE			
50 Hz	l/s	354	354
60 Hz	l/s	354	434
CAPACIDAD DE EVAPORACIÓN			
Calentamiento a gas	g/min	453	616
Calentamiento por electricidad	g/min	399	381
MOTORES			
Sin inversión	kW	0,373	0,560
Inversión (ventilador + cilindro)	kW	2x0,249	2x0,249
CALENTAMIENTO A GAS			
Potencia	kW	38,1	48,3
Potencia	kBTU/h	130	165
Conexión eléctrica		1x200-240V 50/60Hz, 3x200-240V 50/60Hz 3x380-415V 50Hz, 3x380-415/440V 60Hz	
Conexión de gas	NPT	½"	½"
CALENTAMIENTO A VAPOR			
Presión de vapor 6,9 bar	kW kBTU/h	52 178	61,6 210,3
Conexión eléctrica		1x200-240V 50/60Hz, 3x200-240V 50/60Hz 3x380-415V 50Hz, 3x380-415/440V 60Hz	
Conexión del vapor	NPT	¾"	¾"
CALENTAMIENTO POR ELECTRICIDAD			
Potencia	kW	30	30
Conexión eléctrica		3x200-240V 50/60Hz, 3x380-415 50Hz, 3x380-415/440V 60Hz	
SALIDA DEL AIRE	Ø /mm	203	203
DIMENSIONES			
AxAxP	mm	1946x981x1226	1946x981x1378
Peso neto	kg	247	279
DATOS DE TRANSPORTE			
Empaquetado AxAxP	mm	2057x1054x1323	2057x1054x1433
Peso bruto	kg	273	307


Parte lateral DX25 34

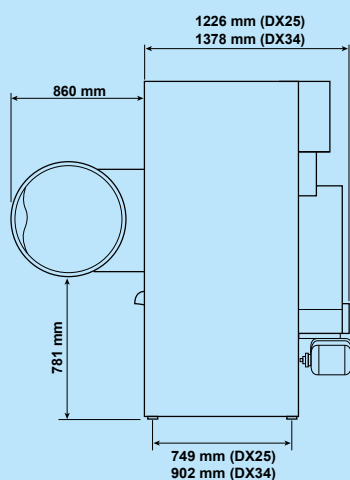

Parte trasera DX25 34 El.

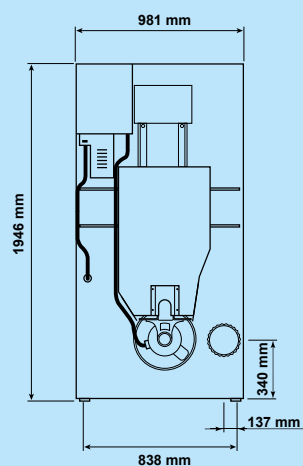

Parte trasera DX25 34 Gas

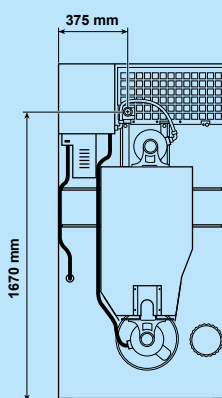

Parte trasera DX25 34 Vapor

