

SECADORES INDUSTRIALES

DX
DISTANCIA

DX 11	DX 13	DX 16	DX 24
11,5KG 25LB	13,5KG 29LB	16KG 35LB	24KG 52LB



DESCRIPCIÓN

Microprocesador de fácil manejo
Calefacción eléctrica, gas y vapor
Apertura y diámetro de la puerta
extra grande para la fácil
carga y descarga de ropa
(Ø 57cm DX11,13,16, Ø 68cm DX24)
Tambor galvanizado
Circulación de aire axial
Grande filtro de polvo

OPCIONAL

Tambor de acero inoxidable
Panel frontal de acero inoxidable
con puerta pintada negro
Versión con monedero
Programador Full OPL
Inversión del tambor
Control de humedad residual
Sensodry+
(sólo con Programador Full OPL):
- Reduce costes de energía y evita
sobrecalentamiento de los tejidos
- Reduce costos en reemplazos
de ropa blanca
Sistema de supresión de incendios
SafeTech™

senso.dry+

SafeTech™



**CILOS RAPIDOS
DE SECADO**




**FACIL
MANEJO**




**SERVICIO Y
MANEJO FÁCILES**

TIPO		DX11	DX13	DX16	DX24
CAPACIDAD					
Capacidad	kg	11,5	13,5	16	24
Volumen del tambor	l	217	271	347	491
Diámetro del tambor	mm	Ø 673	Ø 673	Ø 762	Ø 838
FLUJO DE AIRE					
50 Hz	l/s	203	203	260	283
60 Hz	l/s	236	236	307	330
CAPACIDAD DE EVAPORACIÓN					
Calentamiento a gas	g/min	222	258	331	444
Calentamiento por electricidad	g/min	172	272	335	399
MOTORES					
Ventilador	kW	0,187	0,187	0,187	0,375
Accionamiento	kW	0,187	0,187	0,187	0,375
CALENTAMIENTO A GAS					
Potencia	kW	18,8	21,4	26,4	29,9
Potencia	kBTU/h	64	73	90	102
Conexión eléctrica		1×200-240V 50/60Hz, 3×200-240V 50/60Hz 3×380-415V 50Hz, 3×380-415/440V 60Hz			
Conexión de gas	NPT	½"	½"	½"	½"
CALENTAMIENTO A VAPOR					
Presión de vapor 6,9 bar	kW	39,6	39,5	48,6	-
	kBTU/h	135	134,7	166	-
Conexión eléctrica		1×200-240V 50/60Hz, 3×200-240V 50/60Hz 3×380-415V 50Hz, 3×380-415/440V 60Hz			
Conexión del vapor	NPT	¾"	¾"	¾"	-
CALENTAMIENTO POR ELECTRICIDAD					
Potencia	kW	12	21	24	27
Conexión eléctrica		3×200-240V 50/60Hz, 3×380-415 50Hz, 3×380-415/440V 60Hz			
SALIDA DEL AIRE	Ø /mm	152	152	203	203
DIMENSIONES					
AxAxP	mm	1622x711x1038	1622x711x1191	1622x800x1191	1695x876x1362
Peso neto	kg	137	150	164	197
DATOS DE TRANSPORTE					
Empaquetado AxAxP	mm	1753x762x1092	1753x762x1245	1753x838x1245	1829x902x1489
Peso bruto	kg	151	165	179	216


Parte lateral DX 11 13 16 24

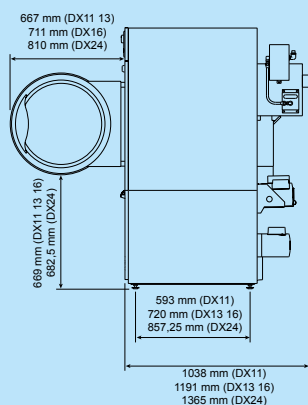


Parte trasera DX 11 13 16 24 EI.

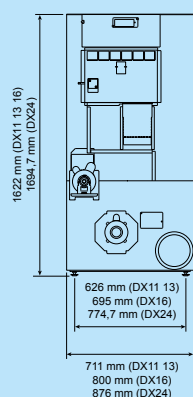


Parte trasera DX 11 13 16 24 Gas



Parte trasera DX 11 13 16 Vapor



Parte superior DX 11 13 16 24 Gas

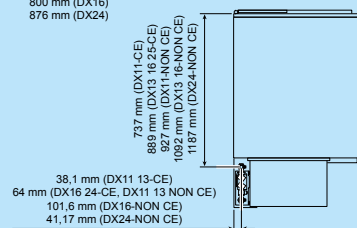

Parte superior DX 11 13 16 Vapor

