

SECADORES INDUSTRIALES

DX
LÍNEA

DX 55	DX 77	DX 90
55KG 121LB	77KG 169LB	90KG 198LB



DESCRIPCIÓN

- Controles:
 - Dual Digital Control o OPL Micro
- Calentamiento a gas o a vapor, Calentamiento eléctrica (DX55)
- Apertura y diámetro de la puerta (Ø 68 cm) extra grande para la fácil carga y descarga de ropa)
- Tambor galvanizado
- Circulación de aire radial
- Inversión del tambor como estándar
- Filtro de polvo de fácil limpieza
- Precalentamiento del aire aspirado

OPCIONES

- Tambor de acero inoxidable
- Panel frontal de acero inoxidable con puerta pintada negro
- Control de humedad residual Sensodry+®:
 - Reduce costos en energía y servicios públicos
 - Reduce costos en reemplazos de ropa blanca
- Sistema de supresión de incendios SafeTech™

senso.dry+

SafeTech™



CILOS
RAPIDOS
DE SECADO




BAJO
CONSUMO
DE ENERGIA



GRAN
APERTURA
DE PUERTA

TIPO		DX55	DX77	DX90
CAPACIDAD				
Capacidad	kg	55	77	90
Volumen del tambor	l	1020	1410	1660
Diámetro del tambor	mm	Ø 1120	Ø 1290	Ø 1290
FLUJO DE AIRE				
Flujo de aire	l/s	660	1010	1010
CAPACIDAD DE EVAPORACIÓN				
Calentamiento a gas	g/min	979	1401	1673
Calentamiento por electricidad	g/min	698	-	-
MOTORES				
Ventilador	kW	1,1	1,1	1,1
Accionamiento	kW	1,1	1,1	1,1
CALENTAMIENTO A GAS				
Potencia	kW	79	116	125
Potencia	kBTU/h	270	395	425
Conexión eléctrica		3x 200-240V/50-60Hz, 3x 440-480V/50-60Hz, 3x 380-415V/50-60Hz		
Conexión de gas	NPT	1"	1"	1"
CALENTAMIENTO A VAPOR				
Presión de vapor 6,9 bar	kW kBTU/h	54,95 187,5	77,81 265,5	77,81 265,5
Conexión eléctrica		3x200-240V/50-60Hz, 3x440-480V/50-60Hz, 3x380-415V/50-60Hz		
Conexión del vapor	NPT	¾"	¾"	¾"
CALENTAMIENTO POR ELECTRICIDAD				
Potencia	kW	60	-	-
Conexión eléctrica		3x230-240V/50-60Hz 3x380V/50-60Hz 3x400-415V/50-60Hz 3x440V/50-60Hz 3x460-480V/50-60Hz		
SALIDA DEL AIRE				
	Ø /mm	254	305	305
DIMENSIONES				
AxAxP	mm	2175x1170x1270	2390x1345x1315	2390x1345x1505
Peso neto (E, G, S)	kg	565, 555, 605	- , 635, 705	- , 705, 770
DATOS DE TRANSPORTE				
Embalaje (hoja) AxAxP	mm	2290x1220x1820	2510x1320x1870	2510x1320x2070
Peso bruto (hoja E,G,S)	kg	600, 585, 635	- , 670, 740	- , 740, 805
Embalaje (caja) AxAxP	mm	2310x1350x1890	2550x1530x1950	2550x1530x2140
Peso bruto (caja E,G,S)	kg	675, 660, 710	- , 755, 825	- , 825, 895

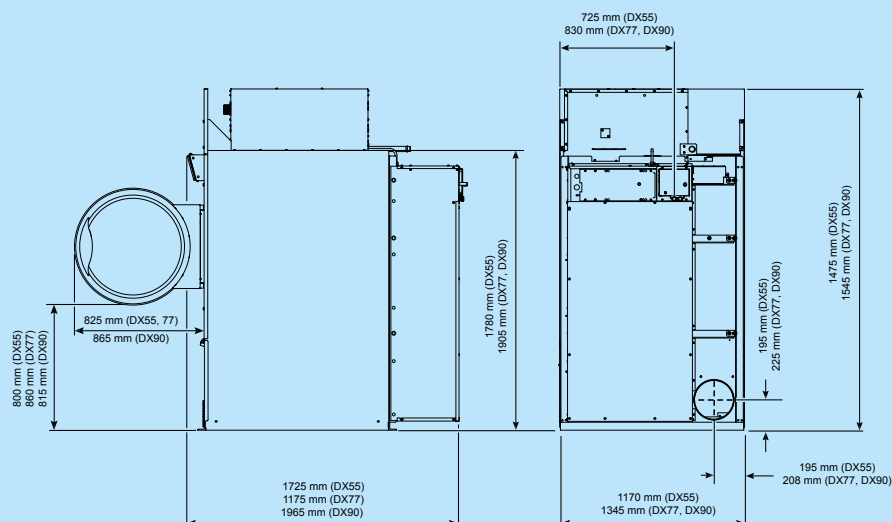

Primus se reserva el derecho a realizar cambios en las especificaciones de este folleto o en las máquinas en cualquier momento y sin previo aviso. Los detalles e imágenes que contiene tienen carácter informativo y no son vinculantes.

www.primuslaundry.com

Primus by Alliance Laundry Systems

